


### *Clôture treillis soudé Panofor*

Panofor est un panneau de treillis soudé avec une longueur standard de 2.5 mètres qui est construit de tiges d'acier verticales avec un diamètre de 5 ou 6 mm et de double tiges horizontales avec un diamètre de 6 ou 8 mm. Ces tiges sont soudées à chaque intersection, produisant un panneau très robuste.

Le panneau Panofor est galvanisé et thermolaqué, ce qui le donne une excellente protection contre la corrosion. Le panneau de treillis soudé Panofor est disponible en plusieurs couleurs standard de Kopal.

Pour placer les panneaux de treillis soudé Panofor des poteaux carrés ou rectangulaires sont utilisées, ayant des attaches de fixation spéciales qui permettent un léger mouvement du panneau Panofor. De cette façon, le panneau peut se dilater sous l'influence du soleil sans déformer.

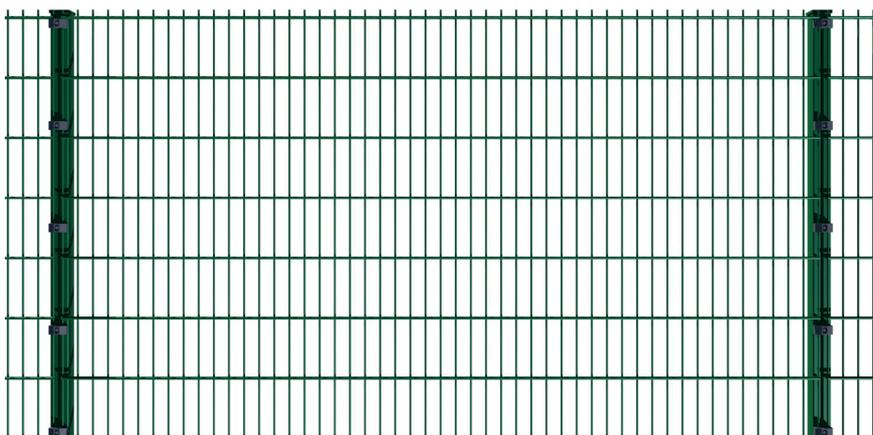

## Poteaux

Poteaux rectangulaires en acier avec capuchon en PVC. Ce poteau peut optionnellement être muni d'un bavolet soudé à 45° et/ou d'une platine. Les poteaux sont galvanisés et thermolaqués dans une couleur Kopal standard. Pour la fixation des panneaux Panofor, on a le choix d'une agrafe de fixation synthétique prémontée avec insert M8, montage avec petite plaque synthétique et boulon M8 ou poteau nu et fixation par colliers.

## Panneaux Panofor

Panneau de treillis soudé de fils en acier ayant une longueur par défaut de 2.5 mètres et mailles de 50 x 200 mm. Les fils horizontaux sont doublés et ont un diamètre de 6 ou 8 mm, les fils verticaux simples ont un diamètre de 5 ou 6 mm. Panofor est donc disponible en 2 versions:

- Panofor 6/5/6
- Panofor 8/6/8

Le treillis soudé est muni d'un prétraitement chimique d'adhésion et d'un thermolaquage dans une couleur standard de Kopal. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

COULEURS STANDARD	CODE RAL	
vert mousse	RAL 6005	
vert sapin	RAL 6009	
gris pierre	RAL 7030	
gris quartz	RAL 7039	
gris anthracite	RAL 7016	
blanc pur	RAL 9010	
noir brillant	RAL 9005bl	
noir mat	RAL 9005m	
Autres couleurs sur demande		
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.		



Agrafe synthétique Panofor

Collier de fixation Panofor

Type de poteau (mm)	Nombre de fixations	Longueur (m)	Hauteur panneau Panofor
60/40/2 rallongé	3	1.20	0.63
	3	1.40	0.83
	4	1.60	1.03
	4	1.80	1.23
	5	2.00	1.43
	6	2.40	1.63
	6	2.60	1.83
	7	2.80	2.03
	7	3.30	2.43

Type de poteau (mm)	Nombre de fixations	Longueur (m)	Hauteur panneau Panofor
60/40/2 avec platine	3	0.65	0.63
	3	0.85	0.83
	4	1.05	1.03
	4	1.25	1.23
	5	1.45	1.43
	6	1.65	1.63
	6	1.85	1.83
	7	2.05	2.03
	7	2.45	2.43

Kopal NV/SA  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00  
+32 (0) 51 57 09 88  
info@kopal.be

Fiche produit Panofor FR 03-2018

Votre Distributeur: