






### *Porte coulissante automatique Pretorian*

La porte coulissante Pretorian est un produit leader dans le monde des clôtures grâce à la combinaison inégalée d'acier galvanisé, aluminium ultra-léger et acier inoxydable. La porte coulissante Pretorian est agréée CE. Elle a une conception et motorisation unique et possède en outre une console parfaitement stylisée dans laquelle tous les éléments de commande et d'automatisation sont discrètement incorporés.

La porte coulissante Pretorian est livrée prêt à l'emploi. Une fois livrée, la porte peut être mise en marche dans le plus bref délai. La porte a aussi été testée rigoureusement à l'usine, donc après l'installation, aucun problème n'est attendu.

La porte coulissante Pretorian est placée principalement dans les endroits où une plus grande passage est requise (jusqu'à 11 mètres). Grâce à sa niveau de finition élevé, la porte coulissante Pretorian donne rayonnement et prestige à l'endroit dans lequel elle est installée.

# Pretorian

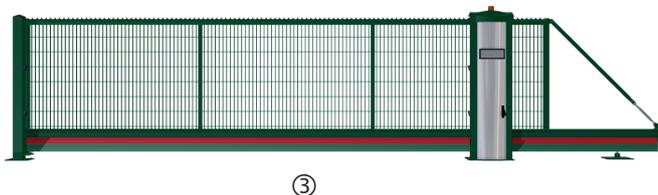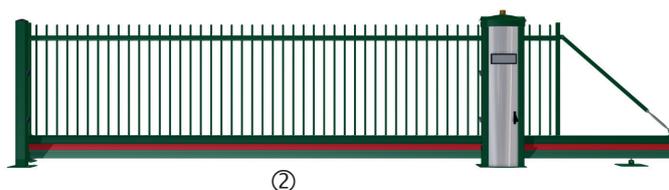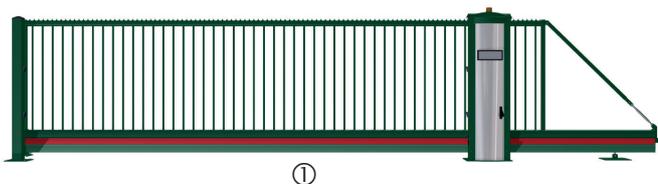

## Vantail

Le vantail de la porte Pretorian est composé d'un soubassement en aluminium de 297/190 mm et une lisse supérieure de 156/60 mm, rempli de barreaux avec un diamètre de 25 mm avec une entre-distance de 110 mm ou de treillis soudé de 8/6/8 mm.

## Finition

Préparation: décapage et chromage et finition par poudre polyester cuit au four dans une couleur standard Kopal. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Tous les composants supplémentaires sont en acier inoxydable ou en aluminium.

## Remplissages

- ① Barreaux standard: barreaux  $\varnothing$  25 mm avec une entre-distance de 110 mm.
- ② Traversa: les barreaux  $\varnothing$  25 mm traversent la lisse supérieure et sont biseautés de 45°
- ③ Treillis soudé: les cadres sont remplis de panneaux de treillis soudé 8/6/8 mm

## Automatisation

Moteur 24 V DC sans brosses avec double boîte de réduction planétaire à haute rendement, placé dans le soubassement du vantail et montés sur un train de guidage avec 6 roues de guidage en matière synthétique. Commande par 2 roues de friction dans le soubassement. La boîte de commande est placée dans la console, protégée contre humidité et vibrations. Commande à distance standard avec un émetteur de poche à deux boutons. Plusieurs émetteurs sur demande.

## Équipement

Outre l'équipement de sécurité standard, la porte peut être équipée d'un tas d'accessoires telles que boîte aux lettres, coffre-fort pour pompiers, éclairage, clavier à code,...

## Conformité

La porte Pretorian est en conformité avec la directive européenne EN 13421-1, la directive de machines européenne 2006/42/EG, la directive de basse tension 2006/95/EG et la directive de compatibilité électromagnétique 04/108/EG.

Hauteurs standard Pretorian (m)	Passages standard Pretorian (m)
1.25	5.00
1.50	6.00
1.80	7.00
2.00	8.00
2.50	9.00
	10.00
	11.00

COULEURS STANDARD	CODE RAL	
vert mousse	RAL 6005	
vert sapin	RAL 6009	
gris pierre	RAL 7030	
gris quartz	RAL 7039	
gris anthracite	RAL 7016	
blanc pur	RAL 9010	
noir brillant	RAL 9005bl	
noir mat	RAL 9005m	
Autres couleurs sur demande		
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.		

Kopal NV/SA  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00  
+32 (0) 51 57 09 88  
info@kopal.be

Fiche produit Pretorian FR 03-2018

Votre Distributeur: