




Porte coulissante Terminus Light

Lors de l'élaboration de la porte coulissante Terminus Light, l'ambition était d'associer un design fonctionnel à une sécurité optimale. Aluminium et acier sont combinés de façon harmonieuse de sorte à associer une construction rigide à un poids limité.

Grâce à l'utilisation d'éléments élaborés chez Kopal, la porte coulissante Terminus Light a un propre caractère. Le soubassement et la lisse haute en aluminium combinés aux cadres en acier galvanisé à chaud constituent le vantail de la porte. Les cadres en acier sont fixés entre le soubassement et la lisse haute. Le vantail obtient de ce fait une meilleure rigidité de plus.

La porte coulissante Terminus Light est disponible avec des barreaux standard, treillis soudé ou une remplissage Traversa.

Terminus Light

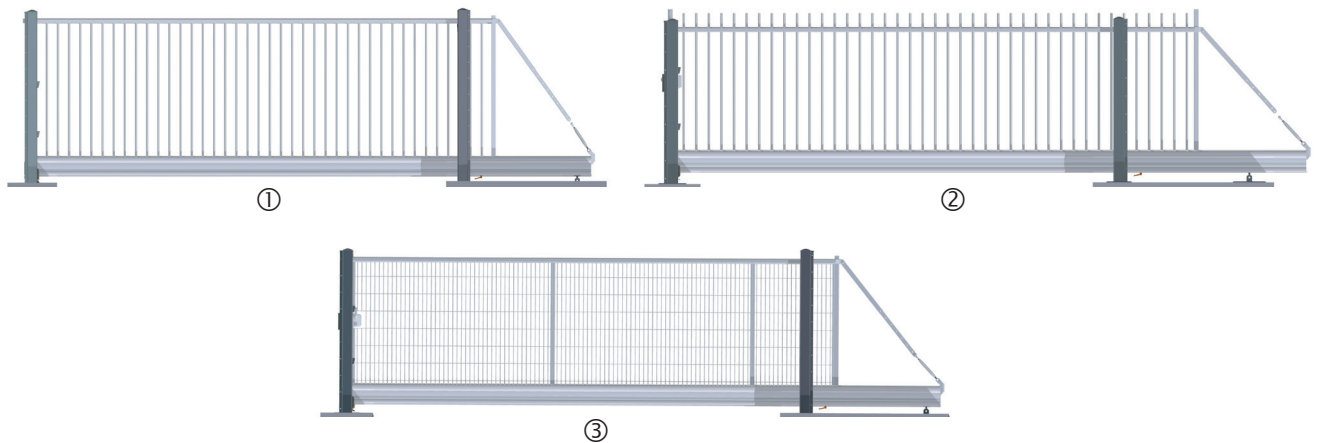

Vantail

Le vantail de la porte Terminus Light est composé d'un soubassement en aluminium de 242/205 mm et une lisse supérieure de 133/53 mm, rempli de cadres d'acier de 50/25/2 mm, dans lesquels des barreaux avec un diamètre de 25 mm ou des panneaux de treillis soudé sont appliqués. A l'arrière une barre de traction diagonale avec tendeur est appliquée. Le soubassement est prévu d'un nez en alu avec roulement de diamètre 60 mm. Le jeu au sol du vantail est de 10 cm.

Guidage

La porte Terminus Light est munie d'un poteau de guidage unilatéral de type Unipost de 120 x 120 mm, sur platine de 520 x 475 x 10 mm. Le poteau de butée est également de type Unipost 120 x 120 mm sur platine de 300 x 300 mm, avec fourche de réception et sabot. A l'arrière de la porte un rouleau de support sur platine avec un diamètre de 60 mm ayant 2 roulements est monté.

Fermeture

La porte Terminus Light est équipée d'une serrure 'Papillon' de Locinox dans un boîtier d'aluminium et serrurerie en acier inoxydable.

Finition

Les cadres dans le vantail sont galvanisés, la porte n'est pas thermolaquée.

Remplissages

- ① Barreaux standard: barreaux $\varnothing$ 25 mm avec une entredistance de 110 mm.
- ② Traversa: les barreaux $\varnothing$ 25 mm traversent la lisse supérieure et sont biseautés de 45°
- ③ Treillis soudé: les cadres sont remplis de panneaux de treillis soudé 8/6/8 mm

Hauteurs standard Terminus Light (m)	Passages standard Terminus Light (m)
1.25	4.00
1.50	5.00
1.80	6.00
2.00	7.00
2.50	8.00
	9.00

COULEURS STANDARD	CODE RAL	
vert mousse	RAL 6005	
vert sapin	RAL 6009	
gris pierre	RAL 7030	
gris quartz	RAL 7039	
gris anthracite	RAL 7016	
blanc pur	RAL 9010	
noir brillant	RAL 9005bl	
noir mat	RAL 9005m	
Autres couleurs sur demande		
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.		

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark
+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Fiche produit Terminus Light FR 03-2018

Votre Distributeur: