




Gardia Lancio spijlenhekwerk

Het Gardia spijlenhekwerk is opgebouwd uit een stalen kader met verticaal ingelaste spijlen. Het hekwerk straalt robuustheid en veiligheid uit. Gardia is uiterst resistent tegen vandalisme en is moeilijk te beklimmen. Bij de Gardia Lancio zijn tussen de spijlen ringen uit plat ijzer ingelast, met daaronder een afwerkingsboord van plat ijzer. De spijlen zelf steken door de bovenste en onderste ligger heen en zijn bovenaan afgewerkt met een sierlijke speerpunt. De Gardia Lancio is hiermee een variatie op de Gardia Jumila versie. Dit geeft het Gardia Lancio spijlenhekwerk een heel sierlijk uiterlijk. De stalen kaders worden aan de palen bevestigd met bevestigingsproppen en stangen. De horizontale liggers hebben een tunnelvormig profiel, waardoor regenwater vlot afgevoerd en stofophoping vermeden wordt.

Het Gardia spijlenhekwerk is volledig warmbad verzinkt en voorzien van een polyester poedercoating. Hierdoor heeft het Gardia hekwerk een hoge weerstand tegen corrosie. Bovendien kan de kleur van het hekwerk perfect afgestemd worden op de omgeving. Kopal biedt namelijk naast een aantal standaard kleuren ook de mogelijkheid om het hekwerk te voorzien van een eigen, speciale RAL kleur.

Gardia Lancio

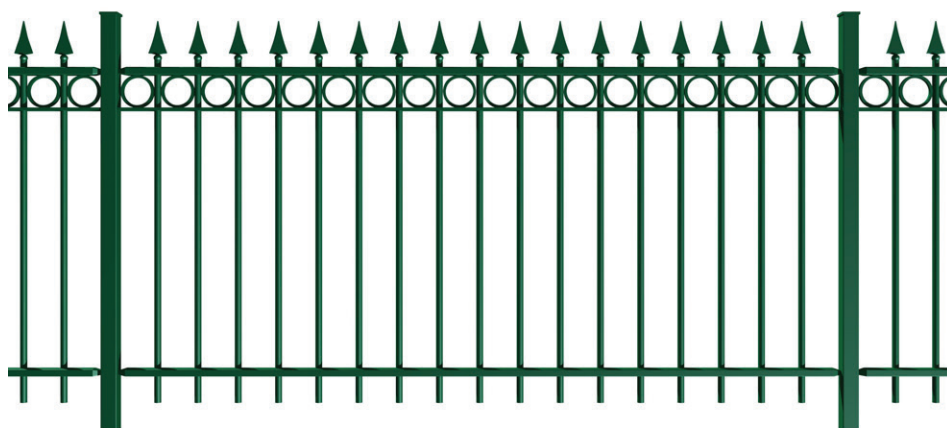


Palen

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 2.75 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. In iedere paal zijn 2 dwarse boringen gemaakt voor het doorsteken van de dwarsstangen. Er zijn twee bevestigingsystemen: een blinde kunststofverbinding met bout en moer of beugelbevestiging door middel van een kunststof eindprop en roestvrijstalen beugels.

Gardia panelen

De Gardia panelen zijn opgebouwd uit twee éénzijdige tunnelprofielen van 50/30/25, met daartussen ronde spijlen op een onderlinge afstand van 15 cm (a.o.a). Bij de Gardia Lancio zijn tussen de spijlen ringen uit plat ijzer ingelast, met daaronder een afwerkingsboord van plat ijzer. De spijlen zelf steken door de bovenste en onderste ligger heen en zijn bovenaan afgewerkt met een sierlijke speerpunt. De afronding van de tunnelprofielen wordt naar boven geplaatst. De diameter van de spijlen is afhankelijk van de hoogte van het paneel. De Gardia panelen worden warmbad verzinkt en kunnen voorzien worden van een polyestercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Hoogte Gardia paneel (m)	Lengte paal (m)	Lengte paal op voet (m)
1.00	1.80	1.05
1.25	2.05	1.30
1.50	2.30	1.55
1.80	2.60	1.85
2.00	2.80	2.05
2.50	3.30	2.55

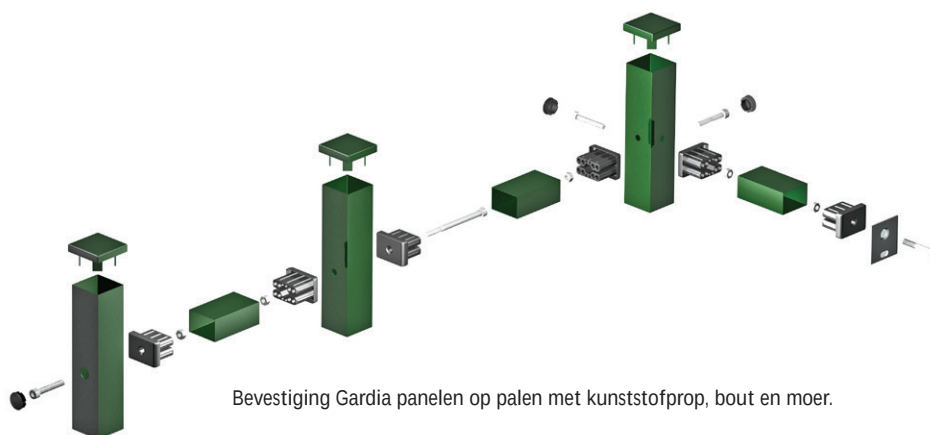

Bevestiging Gardia panelen op palen met kunststofprop, bout en moer.