




Jumila draaipoort

De Jumila draaipoort van Kopal heeft ronde spijlen die de bovenliggende dwarsen en ronde ringen in massief staal, afgeboord met een vol plat. De Jumila draaipoort is een samensmelting van de Traversa en Rondo draaipoorten. Door de verlaagde plaatsing van de bovenliggende wordt een vals hoogte-effect gerealiseerd, waardoor de poort lager lijkt dan ze werkelijk is. De ringen zijn puur esthetisch. De spijlen zijn aan de bovenkant 45° afgeschuind, wat de veiligheid ten goede komt.

De Jumila draaipoort van Kopal kan een doorgang van 1 tot 12 meter afsluiten. De maximum lengte per vleugel bedraagt 6 meter. De vleugels worden opgehangen aan een stevige steunpaal, waarop regelbare scharnieren bevestigd zijn, die de poort tot 180° laten draaien.

Jumila draaiport

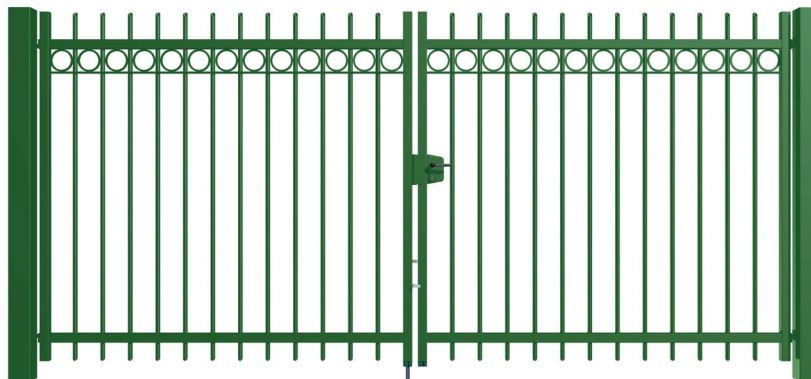

Palen

Voor de Jumila draaiport worden twee paaltypes gebruikt. Voor de lichtere vleugels zijn er de Unipost palen, met een geprofileerde gleuf voor regelbare bevestiging van de scharnieren en een draadaansluitingslip met perforaties. Deze palen zijn 80/80 mm of 120/120 mm. De zwaardere palen van 140/140 mm en 200/200 mm hebben opgelaste scharnierpunten en een opgelaste spanstaaf voor draadaansluiting. De lengte van de paal is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de grondspeling + 80 cm. De slagpaal blijft 120/120 mm vanaf 3 meter vleugelbreedte. Voor vrijstaande poorten worden zwaardere hangpalen aanbevolen.

Kader

Het kader van de Jumila draaiport bestaat uit stalen buisprofielen, waarvan de sectie afhankelijk is van de poortbreedte. Ook is de sectie van de ingelaste spijlen afhankelijk van de hoogte van de poort. De spijlen staan op een onderlinge afstand van 15 cm a.o.a. en hebben een diameter van 25 mm tot een hoogte van 2 meter. Vanaf 2 meter hoogte hebben de spijlen een diameter van 30 mm. De spijlen steken door de bovenste en onderste liggers heen en zijn zowel bovenaan als onder afgeschuind in een hoek van 45°. Tussen de spijlen zijn sierringen van massief staal aangebracht. Deze zijn afgeboord met een plat ijzer onderaan.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 in de hoogte verstelbare grondrendel ingewerkt in de verticale staander.

Afwerking

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Standaard hoogtes Jumila draaiport (m)	Standaard breedtes enkele vleugel (m)	Standaard breedtes dubbele vleugels (m)
1.00	1.00	3.00
1.25	1.50	4.00
1.50	2.00	5.00
1.80	2.50	6.00
2.00	3.00	7.00
2.50	3.50	8.00
	4.00	9.00
	4.50	10.00
	5.00	11.00
	5.50	12.00
	6.00	

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Draaiport Jumila NL 03-2018

Uw Distributeur: