




Pretorian automatische schuifpoort

De Pretorian schuifpoort is een toonaangevend product in de wereld van omheiningen dankzij de ongeëvenaarde combinatie van gegalvaniseerd staal, vederlicht aluminium en roestvrij staal. De CE gekeurde Pretorian schuifpoort is uniek qua poortconcept en aandrijving en is daarenboven uitgerust met een prachtige, stijlvolle console. Hierin zijn alle bedienings- en automatiseringscomponenten discreet in verwerkt.

De Pretorian schuifpoort wordt volledig gemonteerd en afgeregeld in de fabriek, zodat ze bij levering in een mum van tijd operationeel is. De poort werd ook grondig getest, zodat er na het plaatsen geen problemen te verwachten zijn.

De Pretorian schuifpoort wordt hoofdzakelijk geplaatst op plaatsen waar een grotere doorgangsoening vereist is (tot 11 meter). Door de hoge afwerkingsgraad biedt de Pretorian schuifpoort een bijzondere uitstraling en prestige aan de omgeving waarin ze geplaatst wordt.

Pretorian

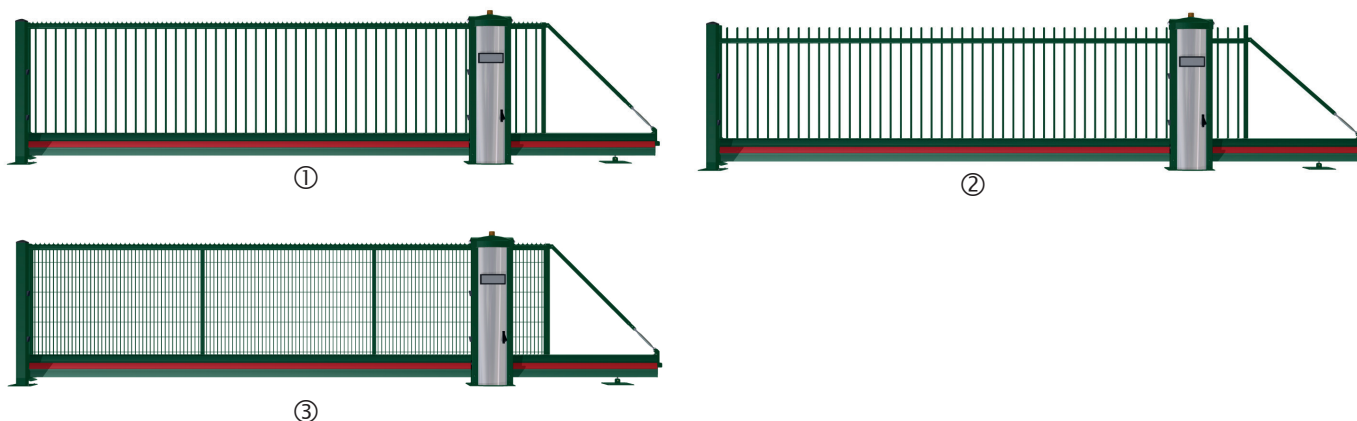

Vleugel

De vleugel van de Pretorian schuifpoort is opgebouwd uit een aluminium onderligger van 297/190 mm en een bovenligger van 156/60 mm, opgevuld met spijlen $\varnothing$ 25 mm op een tussenafstand van 110 mm of met staalmatten 8/6/8 mm.

Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Vullingen

- ① Standaard spijlen: spijlen $\varnothing$ 25 mm met een tussenafstand van 110 mm.
- ② Traversa: de spijlen $\varnothing$ 25 mm dwarsen de bovenligger en zijn bovenaan afgeschuind in een hoek van 45°
- ③ Staalmatvulling: de vleugel is opgevuld met staalmat 8/6/8 mm

Automatisering

Borstelloze 24 V DC motor met dubbele planetaire reductiekast met hoog rendement, geplaatst in de onderbalk van de poortvleugel en gemonteerd op een geleidingstrein met 6 geleidingswielen van kunststof. De aandrijving gebeurt met 2 wrijvingswielen in de onderbalk.

De sturingskast zit in de console en is beschermd tegen vocht en schokken. Standaard afstandsbediening met één handzender met twee knoppen. Meerdere zenders op aanvraag.

Uitrusting

Naast de standaard veiligheidsuitrusting zijn tal van accessoires mogelijk, zoals brievenbus, brandweerkuis, verlichting, codeklavier,...

Normering

De Pretorian poort voldoet aan de Europese norm EN 13421-1, de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 04/108/EG.

Standaard hoogtes Pretorian schuifpoort

1.25	5.00
1.50	6.00
1.80	7.00
2.00	8.00
2.50	9.00
	10.00
	11.00

Standaard doorgangsoopeningen Pretorian schuifpoort (m)

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark
+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Pretorian NL 03-2018

Uw Distributeur: