




Taurus T2 automatische schuifpoort

De Taurus T2 zelfdragende schuifpoort van Kopal is de jongste generatie in de Taurus reeks. De klassieke portieken met uitwendige drukwielen zijn verdwenen en werden vervangen door een inwendige geleidingstrein. Bovenaan gebeurt de geleiding door wielen in een speciaal gevormde bovenligger, waardoor portieken vervangen zijn door een enkelzijdige geleigingspaal op voet. Ook de onderbalk werd aangepast en is nu een stevig C-profiel, waarin de geleidingstrein loopt.


Door al deze aanpassingen in het ontwerp, heeft de Taurus T2 een moderner en slanker uitzicht, maar zet ze toch de stevigheid en betrouwbaarheid van haar voorlopers verder.

De Taurus T2 is verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Kopal, maar kan ook in een andere RAL-kleur geleverd worden, mits speciale bestelling.

Taurus T2 schuifpoort

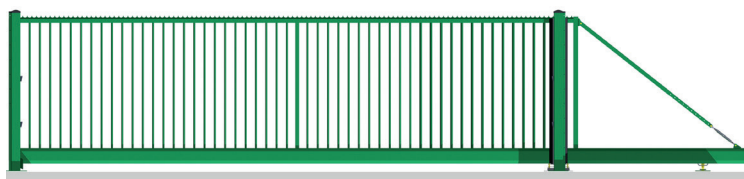

Standaard spijlen

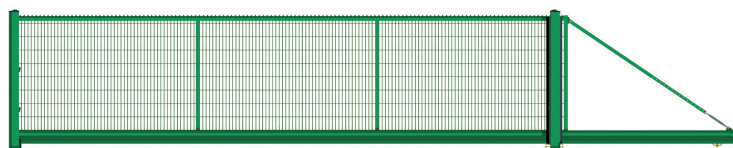

Met staalmatvulling

Constructie

De Taurus T2 zelfdragende schuifpoort heeft een onderbalk in C-profiel van 200/160/5 mm. De bovenligger is een geprofileerde buis van 60/60/2 mm met aangewalst C-profiel. De spijlen in de poortvleugel zijn 26 of 30 mm in diameter, afhankelijk van de poorthoogte. De afstand tussen de spijlen bedraagt 110 mm. De Taurus T2 is ook beschikbaar met staalmatvulling in plaats van spijlen. Achteraan de poortvleugel is een diagonale trekstang met spanwartel M16 aangebracht. Vanaf een poorthoogte van 1.80 meter is een puntenkam standaard. De poortvleugel is voorzien van een kunststof inloopeneus en oploopwiel. De grondspeling is 10 cm, +2 tot -2 cm regelbaar. De poortvleugel is voorzien van een vlinderslot met roestvrije cilinder en 3 sleutels.

Geleiding

Voor de geleiding van de poort is een inwendige geleidingstrein met 4 verticale kunststofwielen Ø 180 mm en 2 horizontale geleidingswielen Ø 150 mm aangebracht. Alle wielen hebben onderhoudsvrije lagers.

Portieken

Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van kokerprofiel van 120/120/3 mm, type Unipost, voorzien van een aansluitingsstrip. Beide zijn gelast op een stalen voetplaat van 420/270/10 mm met 4 ovale bevestigingsgaten. De slagpaal heeft onderaan een oploopschoen en bovenaan houdt een vangvork de poortvleugel in positie.

Standaard hoogtes Taurus T2 automa- tische schuifpoort (m)	Standaard doorgangs- openingen Taurus T2 auto- matische schuifpoort (m)
1.00	3.00
1.25	4.00
1.50	5.00
1.80	6.00
2.00	7.00
2.25	8.00
2.50	9.00

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark
+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Taurus T2 automatisch NL 03-2018

Automatisatie

De Taurus T2 automatische schuifpoort wordt aangedreven door een externe motor met tandlat. De FAAC 746 motor met tweeschijvenkoppeling in oliebad heeft een ontgrendelingsmechanisme met hendel, beveiligd door een sleutel. De tandlat wordt in de fabriek gemonteerd. Standaard is 1 paar fotocellen voorzien. Als extra veiligheid zijn druklijsten geplaatst op de poortvleugel en de geleidingsportiek. Een flitslamp geeft aan dat de poort in beweging is/zal bewegen.

Afwerking

Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. Aanvullende onderdelen zijn van aluminium of roestvrij staal gemaakt. Beschikbaar in de standaardkleuren van Kopal, andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

Opmerkingen

Door de inwerking van de stralingswarmte van de zon op de onderbalk, kan deze gevoelig uitzetten, vooral bij donkere kleuren. Vermijd donkere kleuren voor poorten die zuidwaarts gericht staan. Deze uitzetting kan gepaard gaan met het tijdelijk kromtrekken van de onderbalk. Dit heeft absoluut geen invloed op de levensduur van de poort.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Uw Distributeur: