




### *Porte coulissante Aluette*

Lors de la conception de la porte coulissante Aluette, beaucoup d'attention a été attribué à la pureté des lignes. Simple, élégante et attention pour les détails. La motorisation de la porte est intégrée dans le soubassement et le remplissage du cadre peut être adapté à votre goût.

La porte coulissante Aluette est disponible en diverses variantes, chacune avec un caractère distinct et unique. Voilà pourquoi la porte coulissante Aluette peut être combinée avec n'importe quel style de maison.

Pour chaque variante de la porte coulissante Aluette, un portail pivotant dans le même style est disponible. Cette dernière peut être placée à côté de la porte coulissante, mais peut également être utilisée séparément.

# Aluette

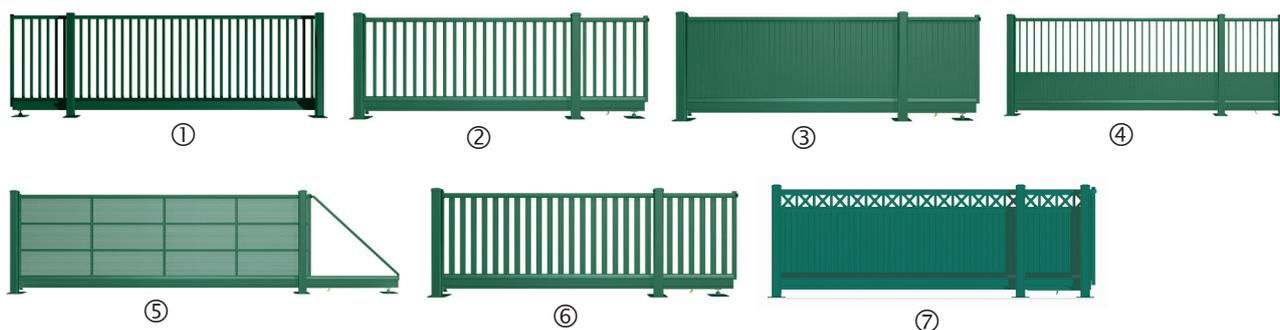

## Poteaux & cadre

Les poteaux de la porte coulissante Aluette sont des profils carrés en aluminium de 120/140/3 mm, avec un couvercle en aluminium et platine de 275/350/12 mm. Le cadre de la porte coulissante Aluette est construit d'une lisse inférieure en aluminium de 210/128 mm avec une épaisseur de 3 à 4 mm, une lisse supérieure de 108/55 mm avec une épaisseur de 3 à 4 mm et un remplissage barreaux, lamelles ou tôle perforé en aluminium.

## Finition

Traitement préalable: Dégraissage, décapage chimique et chromatisation, ensuite fini avec un recouvrement de poudre polyester dans un couleur standard de Kopal. D'autres couleurs sont disponible sur demande. Tous les pièces supplémentaires sont en acier inoxydable ou aluminium.

## Remplissages

- ① Barreaux carrés 26/26/1.6 mm (standard) à une distance de 15 cm a.e.a.
- ② Barreaux Romance: Les barreaux Romance offrent plus de rigidité et une finition plus belle et décorative à la porte coulissante Aluette. A conseiller pour les portes plus hautes que 1.80 m.
- ③ Lamelles: Avec les lamelles serrées, la porte coulissante Aluette garantit l'intimité. Les lamelles sont pourvues de tenons et mortaises, pour une solidité optimisée. Dimensions des lamelles: 80 x 25 mm. Une deuxième portique de guidage est pourvue pour améliorer la stabilité.

Hauteurs standard (m)	Passages standard (m)
1.00	3.00
1.20	3.50*
1.50	4.00
1.80	5.00**
2.00	

\* = Pas pour Aluette Distance

\*\* = Pas pour Aluette à lamelles

- ④ Combi: lamelles et barreaux. Cette porte coulissante Aluette est une combinaison de 1/3 remplissage à lamelles assemblées et 2/3 remplissage à barreaux. Les lamelles sont placées en bas et les barreaux en haut pour un look moderne et élégant. Pour les barreaux vous avez le choix entre barreaux standard ou Romance.
- ⑤ Tôle perforée. La porte coulissante Aluette avec remplissage à tôle perforée offre une touche moderne à votre clôture et veille en même temps à une protection visuelle. En version standard, vous avez le choix entre deux versions: perforation ronde ou perforation carré (R10 T15 ou C8 U24). L' Aluette avec remplissage à tôle perforée est équipée standard avec un câble tirant à l'arrière.
- ⑥ Distance: La porte est remplie de lamelles de 80 x 20 mm, qui sont placées à une distance de 15 mm. Ainsi, un remplissage mi-ouvert est créé, qui garantit l'intimité de la vie privée.
- ⑦ Cross: L' Aluette offre une combinaison de lamelles serrées avec des croix d'aluminium en haut. Ceci résulte dans une porte élégante référant à un remplissage souvent utilisé pour les portes en bois.

COULEURS STANDARD	CODE RAL
vert mousse	RAL 6005
vert sapin	RAL 6009
gris pierre	RAL 7030
gris quartz	RAL 7039
gris anthracite	RAL 7016
blanc pur	RAL 9010
noir brillant	RAL 9005bl
noir mat	RAL 9005m
Autres couleurs sur demande	
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.	

Kopal NV/SA  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00  
+32 (0) 51 57 09 88  
info@kopal.be

Fiche produit Porte coulissante Aluette FR 03-2018

Votre Distributeur: