



Jumbo J2 porte coulissante autoportante

La porte coulissante autoportante Jumbo J2 est la plus dernière génération de la série Jumbo de portes coulissantes pour les passages plus larges. Le soubassement du vantail est devenu un profil C moderne et les portiques ont reçu une mise à jour au niveau de forme et fonctionnalité.


La porte coulissante autoportante Jumbo J2 est conçue pour clôturer les passages de 6 à 13 mètres. Voilà pourquoi la construction du vantail est extrêmement solide, pour garantir une grande stabilité. Les plus grandes exemplaires avec un passage à partir de 11 mètres ont un deuxième portique de guidage pour encore plus de stabilité.

Les portiques sont munis d'un capot biseauté, dans lequel des trous sont prévus pour le montage d'un clignotant ou éclairage de passage (option). Ainsi, ces parts sont bien protégés et en même temps, l'ensemble est plus beau qu'avec des accessoires apparentes.

La porte coulissante Jumbo J2 est disponible dans toutes les couleurs standard de Kopal. D'autres couleurs RAL sont disponibles en option.



Porte coulissante Jumbo J2

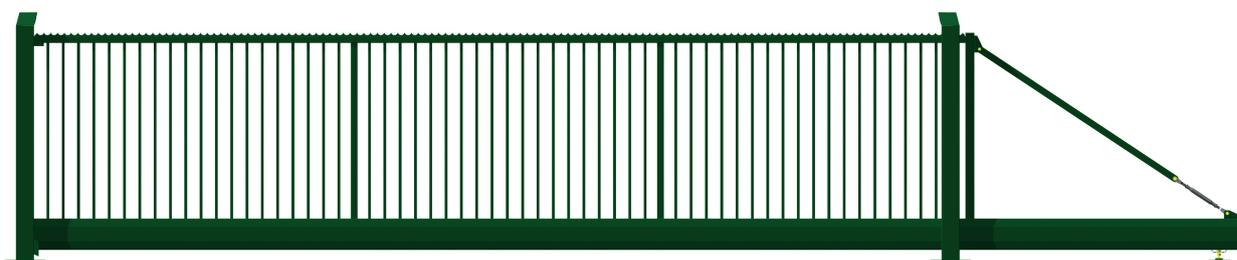

Construction

La porte coulissante autoportante Jumbo J2 a un soubassement d'acier en profil C de 280/200/5 mm et une lisse supérieure de 100/60/3 mm. Le vantail est en outre munie de barres avec une entre-distance de 135 mm a.e.a. et des tubes de renforcement intermédiaire qui divisent le vantail en parties égales. A l'arrière, le vantail a une tige de traction diagonale avec tendeur. Pour les portes avec un passage de 11 mètres ou plus, une tige de traction diagonale est également prévu à la côté de passage. Les portes manuelles sont livrées par défaut avec une serrure papillon inoxydable avec 3 clés. Le jeu au sol du vantail est de 10 cm (réglable -2/+2 cm).

Guidage

Un train interne en profil tubulaire lourd avec 4 roues de support verticales Ø270 mm, et 2 roues de guidage horizontales Ø180 mm garantit un alignement parfait du tracé de la porte. En haut, 2 roues en matière synthétique avec des roulements libre de poussière et d'eau, guident le vantail. En position ouverte, le vantail repose sur un galet cylindrique sur roulements à billes, soudé sur une plaque de base.

Portiques

Un Jumbo J2 standard est munie de 1 portique de butée et 1 portique de guidage. Les exemplaires ayant un passage de 11 mètres ou plus, ont une portique de guidage supplémentaire. Les portiques sont constitués de 2 montants verticaux de 160/80/3 mm, soudé sur une platine d'acier de 515/360/12 mm, destinée à être fixée sur des fondations en béton. Les portiques ont un capot biseauté dans lequel des accessoires peuvent être placés.

Finition

Tous les composants sont en acier galvanisé, thermolaquée dans une couleur RAL standard. D'autres couleurs sont également possibles.

Il est important pour le choix de la couleur de la porte, qu'on considère l'endroit où la porte sera posée. En raison des effets de la lumière du soleil sur le soubassement, celui peut se dilater considérablement, surtout si une couleur foncée a été appliquée. Évitez donc les couleur foncées pour les portes qui sont mis à la côté sud. La dilatation peut causer une déformation temporaire du vantail. Ceci n'a pas d'influence sur la longévité de la porte.

Hauteurs standard Jumbo J2 Porte coulissante autoportante (m)	Passages standard Jumbo J2 Porte coulissante autoportante (m)
1.00	6.00
1.25	7.00
1.50	8.00
1.80	9.00
2.00	10.00
2.25	11.00
2.50	12.00
	13.00

COULEURS STANDARD	CODE RAL	
vert mousse	RAL 6005	
vert sapin	RAL 6009	
gris pierre	RAL 7030	
gris quartz	RAL 7039	
gris anthracite	RAL 7016	
blanc pur	RAL 9010	
noir brillant	RAL 9005bl	
noir mat	RAL 9005m	
Autres couleurs sur demande		
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.		

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

☎ +32 (0) 51 57 09 00
☎ +32 (0) 51 57 09 88
✉ info@kopal.be

Fiche produit Jumbo J2 autoportante FR 03-2018

Votre Distributeur: