



Porte coulissante sur rail Jumbo J2

La porte coulissante Jumbo J2 de Kopal est la génération la plus récente de la série de portes coulissantes Jumbo pour les passages plus larges. Le soubassement du vantail a maintenant une forme plus moderne et les portiques ont également eu une mise à jour.


La porte coulissante Jumbo J2 sur rail est conçue pour fermer les passages avec un largeur de 6 à 16 mètres. C'est pourquoi la construction du vantail est très robuste, pour qu'une grande stabilité soit garantie. Les exemplaires plus grands à partir de 12 mètres sont préférablement équipés d'une deuxième portique de guidage, pour une stabilité améliorée.

Les portiques sont munies d'un capot biseauté, dans lequel des trous sont prévues pour le montage d'un clignotant ou éclairage de passage (option). Ainsi, ces composants sont bien protégés et en même temps, l'ensemble est plus belle qu'avec des accessoires apparentes.

La porte coulissante Jumbo J2 sur rail est disponible dans toutes les couleurs standard de Kopal. D'autres couleurs RAL sont disponible en option.



Porte coulissante Jumbo J2

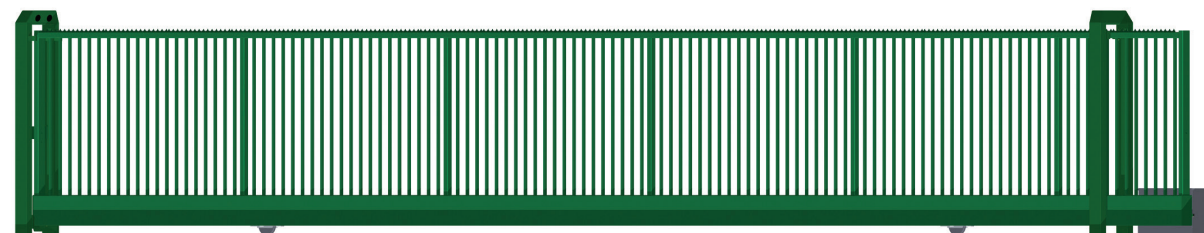

Construction

La porte coulissante sur rail Jumbo J2 est muni d'un soubassement en acier galvanisé de 300/150/4 mm. Le cadre est construit en profilé d'acier tubulaire de 100/60 mm. Les barres ont un diamètre de 25 ou 30 mm (selon la hauteur de la porte) et sont placés avec une entre-distance de 135 a.e.a. A partir de 1.80 mètres de hauteur, une lisse défensive est présente par défaut.

Le battant est équipé d'une serrure papillon avec cylindre inoxydable et 3 clés. Pour le guidage de la porte, 2 roues lourds en acier durci sont prévues, incorporés dans le soubassement. Le tracé du vantail est un rail de type S7, qui est coulé dans la fondation en béton. Le jeu au sol est environ 10 cm.

Portiques

Portique de guidage et portique de butée sont faits de profilés tubulaires de 160/80/3 mm soudées sur 2 platines solides de 310/230/12 mm pour montage sur fondations en béton. Le portique de guidage possède 2 roues de support auto graissantes en nylon. Le portique de butée est équipé d'un fourchette de réception.

Finition

Portes de 6 à 16 mètres sont sablées et métallisées, ensuite elles sont finies part un revêtement de poudre polyester. Les portes de 16 à 24 mètres sont assemblées sur le chantier.

La porte Jumbo J2 sur rail est disponible dans toutes les couleurs standard de Kopal, mais elle peut également être livré dans une couleur RAL sur commande spéciale.

Remarques

- Pour passages plus larges (à partir de 12 mètres) ou en cas d'une haute charge du vent, il est conseillé de placer un deuxième portique de guidage à une distance de 1.20 m du premier. Il est donc aussi nécessaire de prévoir un vantail plus long.
- Automatisation et accessoires sur commande.
- Soubassement rallongé pour automatisation sur demande.

Hauteurs standard Porte sur rail Jumbo J2 (m)	Passages standard Porte sur rail Jumbo J2 (m)
1.00	6.00
1.25	7.00
1.50	8.00
1.80	9.00
2.00	10.00
2.25	11.00
2.50	12.00
	13.00
	14.00
	15.00
	15.80

COULEURS STANDARD	CODE RAL
vert mousse	RAL 6005
vert sapin	RAL 6009
gris pierre	RAL 7030
gris quartz	RAL 7039
gris anthracite	RAL 7016
blanc pur	RAL 9010
noir brillant	RAL 9005bl
noir mat	RAL 9005m
Autres couleurs sur demande	
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.	

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Fiche produit Jumbo J2 sur rail FR 03-2018

Votre Distributeur: