



Baron sierspijlenhekwerk


Het Baron sierspijlenhekwerk is opgebouwd uit een stalen kader met verticaal ingelaste spijlen. De bovenste en onderste liggers zijn van vol plat ijzer. De spijlen dwarsen de boven- en onderliggers en zijn bovenaan afgewerkt met een sierlijke speerpunt. Tussen de spijlen en tussen de bovenste liggers zijn sierringen ingelast. De stalen kaders worden aan de palen bevestigd met inox bouten.

Het Baron sierspijlenhekwerk is volledig verzinkt en voorzien van een polyester poedercoating. Hierdoor heeft het hekwerk een hoge weerstand tegen corrosie.

Bovendien kan de kleur van het hekwerk perfect afgestemd worden op de omgeving. Kopal biedt namelijk naast een aantal standaard kleuren ook de mogelijkheid om het hekwerk te voorzien van een eigen, speciale RAL kleur.



Baron sierspijlenhekwerk

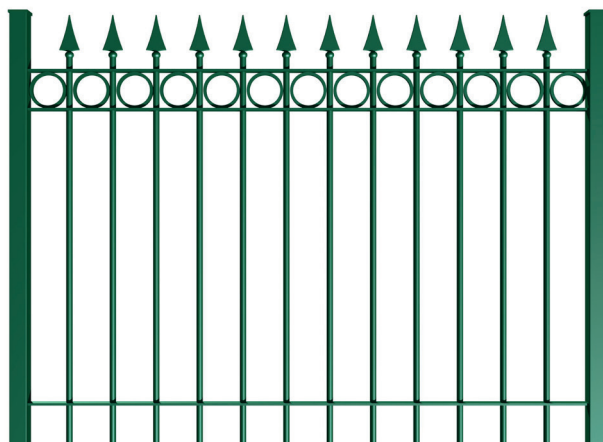

Palen

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 2.00 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. Iedere paal is voorzien van twee opgelaste lippen, waarop de panelen worden vastgemaakt met 4 inox bouten M8.

Baron panelen

De Baron panelen zijn opgebouwd uit drie liggers van plat staal 45/8 mm, en ronde spijlen op een onderlinge afstand van 15 cm (a.o.a). De spijlen steken door de bovenste en onderste liggers heen en zijn bovenaan afgewerkt met een sierlijke speerpunt. Tussen de spijlen en de bovenste liggers zijn sierringen ingelast. De Baron panelen worden warmbad verzinkt en kunnen voorzien worden van een polyestercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9004m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Hoogte Baron paneel (m)	Lengte paal (m)	Lengte paal op voet (m)
1.50	2.30	1.50
1.70	2.50	1.70
2.20	3.00	2.20

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Baron sierspijlenhekwerk NL 02-2018

Uw Distributeur: