


TUINPOORT


GRACE

Tuinpoort met enkele of dubbele vleugel

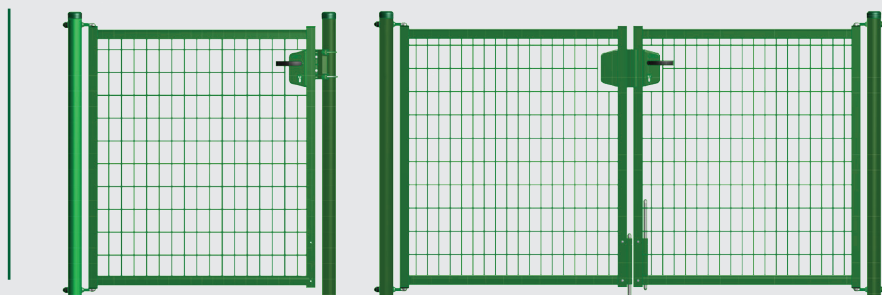

Kenmerken

Kader	• stalen buisprofiel verticaal 40/40 mm • stalen tunnelprofiel horizontaal 41/35 mm • ingelaste gaasmat 100/50 mm, dikte 4 mm • kaderhoogte = hoogte - 7 cm grondspeling
Palen	• rond stalen buisprofiel Ø 60/2 mm met dop Ø 60 mm • paallengte = hoogte poort inclusief grondspeling + 70 cm • voorzien van regelbare scharnieren M12 in roestvrij staal
Sluitwerk	• kunststof slotkast met cilinderslot, inclusief 3 sleutels • grondgrendel is reeds voorzien op dubbele vleugel, maar is optie voor enkele vleugel
Afwerking	• verzinkt 275g/m² • afgewerkt met ovegebakken polyesterpoeder ± 80 µ • RAL 6005 (mosgroen), RAL 9005bl (gitzwart glanzend) of RAL 9010 (reinwit)
Beschikbare breedtes (1 vleugel)	100 cm 120 cm 150 cm 194,5 cm
Beschikbare hoogtes	100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

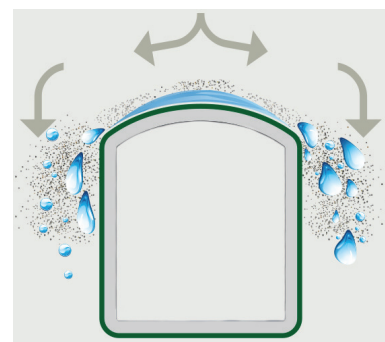

Dwarsdoornede horizontale ligger



Slotkast van de Grace tuinpoort



Grace tuinpoort model 2013

KOPAL